

Modello 600AJ

SOLLEVATORI A BRACCIO ARTICOLATO



PIÙ CONVENIENTI

- Consumi e costi operativi ridotti grazie al controllo variabile della velocità.

PIÙ EFFICIENTI

- Trasmissione idrostatica per assicurare completa e affidabile manovrabilità con una gamma sorprendente di velocità.

PIÙ VERSATILI

- Ottima presa e stabilità su qualsiasi terreno difficile grazie all'asse oscillante e alla trazione a quattro ruote motrici. Design compatto per operazioni in spazi anche molto ristretti.

PIÙ FUNZIONALI

- Comandi a misura di cliente per ridurre il numero di pulsanti e interruttori e il tempo per imparare a usare la piattaforma.

Caratteristiche standard

- Piattaforma a caricamento ribassato 0.91 m x 1.83 m
- Accesso laterale con barra a discesa
- Operatività multifunzione
- Joystick proporzionale di manovra con comando a pollice integrato
- Joystick proporzionale di controllo del braccio principale e del brandeggio
- Comando velocità multipla per braccio inferiore, movimento telescopico e rotazione piattaforma
- Velocità ridotta disponibile per funzioni di marcia, sollevamento e brandeggio
- Jib articolato da 1.83 m
- Rotazione motorizzata della piattaforma fino a 180°
- Pannello stato macchina a spie luminose su quadro comandi in piattaforma¹
- Sistema di rilevamento carico
- Cavo CA collegato alla piattaforma
- Sistema di allarme/arresto in caso di problematiche al motore²
- Pannelli di copertura ad ala di gabbiano
- Allarme e spia luminosa per inclinazione oltre 4°
- Golfari di sollevamento e ancoraggio
- Contatore
- Selettore di controllo a terra con interruttore a chiave
- Vassoio attrezzi in piattaforma
- Alimentazione ausiliaria da 12 V CC
- Asse oscillante anteriore
- Spegnimento automatico del motore in mancanza di carburante
- Quadro comandi in alluminio pressofuso
- Segnalatore acustico
- Trasmissione idrostatica
- Supporto motore estraibile
- Display interattivo dei comandi a terra
- Sistema di controllo ADE® (Advanced Design Electronics)
- Sistema di protezione JLG® SkyGuard®

Specifiche standard

Alimentazione	
• Motore Diesel	Deutz D2.11 L4 36.4 kW
• Capacità serbatoio carburante	114 l
Sistema idraulico	
• Capacità serbatoio idraulico	151 l
• Alimentazione ausiliaria	12 V CC
Pneumatici	355/55 D625 a riempimento di schiuma

³ Disponibile solo nei modelli a 4 ruote motrici 600A e 600AJ con telaio da 2.4 m di profondità.

⁴ Disponibile solo se integrato nel pacchetto SkyPower®.

⁵ Comprende sei lampade da 40 W, di cui quattro montate sul piano di rotazione e due sulla piattaforma.

⁶ Comprende l'allarme di movimento e il faro lampeggiante arancione.

⁷ Comprende luci di lavoro in piattaforma e luci di testa e di coda.

⁸ Comprende coperchio per quadro comandi, spazzole per braccio e cuffie per cilindri.



¹ Le spie si accendono per guasti al motore, scarsità carburante, inclinazione eccessiva, inserimento comandi a pedale.

² Gli allarmi si attivano in caso di bassa pressione olio o temperatura elevata; l'arresto è manuale.

Accessori e opzioni

- Piattaforma con accesso laterale a barra scorrevole 0.91 m x 2.44 m
- Cancellotto ad apertura interna con chiusura automatica 0.91 m x 2.44 m
- Linea dell'aria da 13 mm alla piattaforma
- 4 ruote sterzanti/2 ruote sterzanti/sterzata a granchio³
- Generatore da 4000 W integrato
- Generatore con pacchetto SkyPower® da 7500 W integrato
- Saldatore SkyWelder® da 250 A in piattaforma⁴
- Pacchetto Nite-Bright™⁵
- Pacchetto di traino
- Allarme di movimento
- Pacchetto allarmi⁶
- Pacchetto illuminazione⁷
- Luci di testa e di coda
- Faro lampeggiante arancione
- Spine e prese di tipo europeo
- Kit per ambienti difficili⁸
- Refrigerante dell'olio idraulico
- Depuratore catalitico delle emissioni (Deutz)
- Sensore di prossimità soft touch per piattaforma da 0.91 m x 1.83 m
- Sensore di prossimità soft touch per piattaforma da 0.91 m x 2.44 m
- Faro di segnalazione aerea (ILOS)
- Telaio stretto da 2.13 m
- Pacchetto climi polari
- Contatore del generatore
- Olio idraulico sintetico biodegradabile
- Luci della piattaforma
- Colore vernice personalizzato
- Asse fisso
- Trazione a 2 ruote motrici
- Trazione a 4 ruote motrici

SOLLEVATORI A BRACCIO ARTICOLATO


Prestazioni

- | | |
|---|------------------------|
| • Altezza di lavoro | 20.46 m |
| • Altezza piattaforma | 18.46 m |
| • Sbraccio di lavoro | 12.75 m |
| • Sbraccio orizzontale | 12.10 m |
| • Altezza di scavalamento | 8.09 m |
| • Brandeggio (continuo) | 360° |
| • Capacità di carico illimitata | 230 kg |
| • Meccanismo di rotazione (idraulico) | 180° |
| • Lunghezza totale del jib | 1.83 m |
| • Range di articolazione del jib | 130° (+70° / -60°) |
| A. dimensioni cestello | 0.91 m x 1.83 m |
| B. larghezza totale | 2.49 m |
| C. ingombro di coda (durante il lavoro) | 0 |
| D. altezza a riposo | 2.57 m |
| E. lunghezza a riposo | 8.82 m |
| F. passo trazione | 2.48 m |
| G. luce dal suolo | 0.30 m |
| • Peso ¹ | 10.660 kg |
| • Pressione max sul terreno | 5.3 kg/cm ² |
| • Velocità 2 ruote motrici | 6.8 km/h |
| • Velocità 4 ruote motrici | 6.8 km/h |
| • Pendenza superabile 2 ruote motrici | 30% |
| • Pendenza superabile 4 ruote motrici | 45% |


¹ Peso e/o dimensioni possono variare in base alle opzioni o agli standard locali.



Raggio di azione

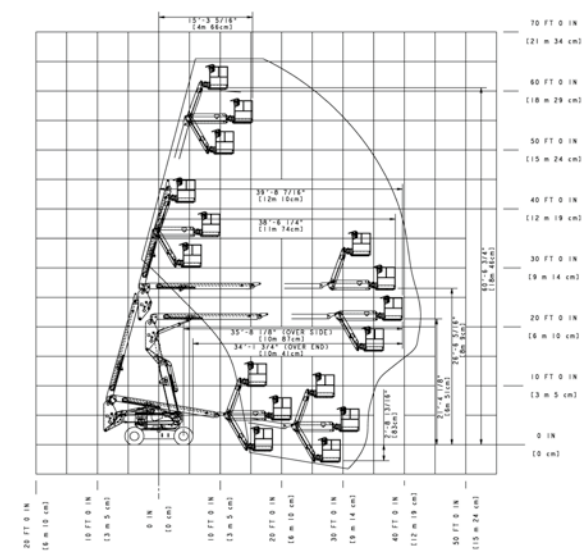

Dimensioni

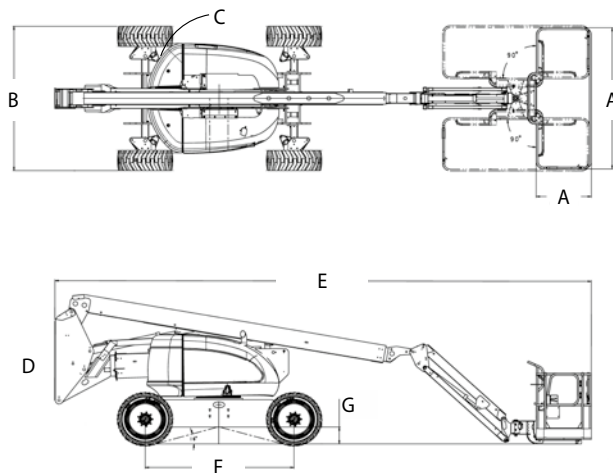

AVVERTENZA

JLG si riserva il diritto di apportare modifiche senza alcun preavviso sulla base del costante lavoro di ricerca e sviluppo di prodotti. I dati riportati in questo documento sono indicativi. Le specifiche tecniche, quali il peso, possono cambiare per adeguarsi agli standard locali o in base alle opzioni scelte dal cliente.



JLG Industries (Italia) s.r.l.

Via Po, 22
20010 Pregnana Milanese - MI -
Italia
Phone: +39 02 9359 5210
www.jlq.com

**Una società della
Oshkosh Corporation**