

DANTHERM GROUP



## SOLUZIONI DI VENTILAZIONE PORTATILI


PER EVENTI, FESTIVAL, EDILIZIA, COSTRUZIONI, AGRICOLTURA,  
RIPRISTINO DANNI DA ACQUA, FABBRICHE E SOCIETÀ DI NOLEGGIO

**TROTEC**  
CLIMATE SOLUTIONS

**MASTER<sup>®</sup>**  
CLIMATE SOLUTIONS



DF 20

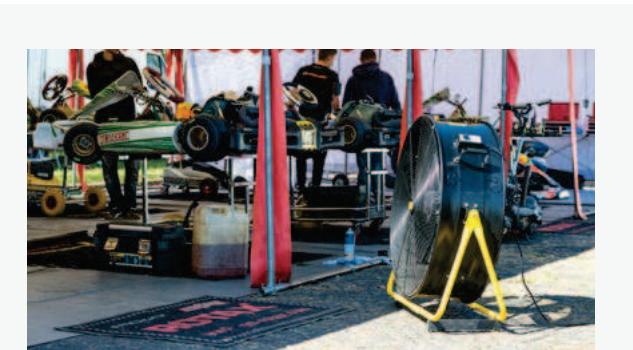

- Flusso aria orientabile
- Rotazione 360°
- DF 20 ha rotazione verticale ed orizzontale a 360°
- DF 20 può essere appeso a parete o a soffitto
- Telaio verniciato a polvere
- Ogni modello ha un diverso tipo di distribuzione aria

DF 30  
DF 36

Caratteristiche	Unità	DF 20	DF 30	DF 36
Portata d'aria	m <sup>3</sup> /h	3.600/4.800/6.600	9.180/10.200	11.800/13.200
Ventilatore	tipo	Assiale	Assiale	Assiale
Diametro esterno	cm	55	81,5	95,5
Velocità ventola		3	2	2
Assorbimento	W	98/100/107	280/315	392/412
Alimentazione	V/Hz	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50	220-240/1ph/50
Protezione		IP44	IP44	IP20
Dimensioni prodotto (l x l x a)	mm	690 x 200 x 675	910 x 350 x 935	1030 x 380 x 1100
Dimensioni imballo (l x l x a)	mm	700 x 210 x 685	935 x 365 x 955	1050 x 390 x 1110
Peso netto/lordo	kg	9/11,5	32/36	41/45,1
Paletta	pz	18	6	4

**FS 75**

- Ventilatore industriale
- Molto stabile e robusto
- In metallo
- Elevato flusso d'aria
- Facile installazione
- Griglia cromata
- 1,8 m di cavo di alimentazione
- 2 velocità del ventilatore
- Base in ghisa, forma a croce
- Perfetto da utilizzare in luoghi pubblici come ristoranti, bar, eventi e anche nell'industria, nelle officine, nelle linee di produzione

<b>Caratteristiche</b>		<b>Unità</b>	<b>FS 75</b>
Portata d'aria		m <sup>3</sup> /h	13.140
Ventilatore		tipo	Assiale
Diametro esterno		cm	75
Velocità ventola			2
Assorbimento		W	123
Rumorosità		dB(A)	80
Alimentazione		V/Hz	220-240/1ph/50
Dimensioni prodotto (l x l x a)		mm	800 x 665 x 1445-1610
Dimensioni imballo (l x l x a)		mm	835 x 185 x 1035
Peso netto/lordo		kg	19,5/26,5
Paletta		pz	12