



BENNA SPAZZATRICE
SPZ FRONTALE




HB400



NB: AL MOMENTO DELL'ORDINE, È NECESSARIO COMUNICARE IL VOLTAGGIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO (12-24 V)

LA SPAZZATRICE SPZ È ANCORA PIÙ COMPATTA GRAZIE AL MOTORE INTEGRATO NEL RULLO CHE NE RIDUCE L'INGOMBRO AUMENTANDONE L'ERGONOMIA E LA VISIBILITÀ DALLA CABINA. L'ATTREZZATURA IDEALE PER LA PULIZIA PROFONDA DI OGNI SUPERFICIE. È DOTATA DI VASCA DI RACCOLTA CON LAMA IMBULLONATA E REVERSIBILE IN HB400 CHE RENDE LA SPAZZATRICE ANCORA PIÙ ROBUSTA.

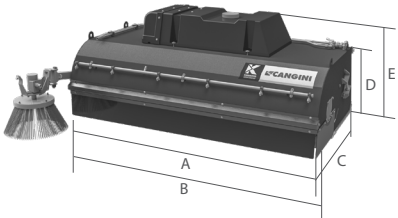

	MOD.	SPZ120	SPZ140 2.0	SPZ160 2.0	SPZ180 2.0	SPZ210 2.0	SPZ230 2.0
A	MM	1200	1390	1590	1790	2090	2290
B	MM	1320	1490	1680	1880	2180	2380
C	MM	930	1340	1340	1340	1340	1340
D	MM	475	685	685	685	685	685
E	MM	600	890	890	890	890	890
SENZA ATTACCO	KG	190	314	342	370	420	450
	L	80	185	210	240	280	305
	MM	450	600	600	600	600	600
	N.	25	28 + 2	33 + 2	37 + 2	43 + 2	48 + 2
	L/MIN	50	70	70	70	70	70
MAX	BAR	180	250	250	250	250	250



*IN FASE D'ORDINE ANDRÀ SEGNALATO IL TIPO DI CONNETTORE CHE SI DESIDERA RICEVERE. IN CASO CONTRARIO VERRÀ FORNITO STANDARD IL CONNETTORE 14 PIN.



SPECIFICHE TECNICHE STANDARD

- LAMA IN HB400 REVERSIBILE IMBULLONATA (ESCLUSA LA SPZ120)**
- MOTORE CON FLANGIATURA QUADRATA E DISTRIBUZIONE A DISCO**
ALBERO CON MOTORE INTEGRATO, NON UTILIZZABILE CON IMPIANTO HIGH FLOW.
- PATTINI INTERCAMBIABILI**
GARANTISCONO UNA POSIZIONE DI LAVORO OTTIMALE. UNA VOLTA USURATI È POSSIBILE SOSTITUIRLI IN MODO TALE DA RIPRISTINARE L'ORIGINALE EFFICIENZA.
- ATTACCO SKID-STEER LOADER**

NB : L'ATTREZZATURA VIENE FORNITA COMPLETA DI TUBI E INNESTI RAPIDI STANDARD

OPTIONAL

- RIDUTTORI DI FLUSSO**
OBBLIGATORIO SU MACCHINE CON HIGH FLOW O PORTATA OLIO SUPERIORE A 70 LITRI AL MINUTO.
- KIT SPAZZOLA PPL + ACCIAIO**
PER SUPERFICI PARTICOLARMENTE ABRASIVE (ESCLUSO SPZ 120).
- NEBULIZZATORI ESTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA. INDICATO NEL CASO IN CUI LA MACCHINA OPERATRICE SIA GIÀ DOTATA DI SERBATOIO ACQUA. (NON DISPONIBILE SU SPZ120)
- NEBULIZZATORI INTERNI**
QUESTO KIT NON COMPRENDE SERBATOIO E POMPA. PUO' ESSERE ABBINATO ALL'IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI CON SERBATOIO E POMPA (NR 8) PER OTTENERE UNA MAGGIOR NEBULIZZAZIONE E CONTENERE ULTERIORMENTE LE POLVERI PRODOTTE DURANTE IL LAVORO.
- IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI CON SERBATOIO E POMPA**
L'IMPIANTO ACQUA PRESSURIZZATO CON SERBATOIO 110 LT PERMETTE DI ABBATTERE LE POLVERI GENERATE DURANTE LE LAVORAZIONI. I NEBULIZZATORI SONO INSTALLATI ALL'ESTERNO DELLA BENNA. VIENE FORNITA CON L'IMPIANTO LA SPINA 14 PIN STANDARD*.
- IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI A CADUTA (ESCLUSA LA SPZ120)**
IMPIANTO ACQUA COMPLETO DI SERBATOIO 110LT CHE PERMETTE DI ABBATTERE LE POLVERI GENERATE DURANTE LE LAVORAZIONI. L'IRRORAZIONE AVVIENE PER CADUTA TRAMITE UNA BARRA ESTERNA FLANGIATA AL COFANO.
- SPAZZOLA LATERALE IN PPL (A) ACCIAIO + PIATTO IN GOMMA (B) ACCIAIO + PIATTO IN ACCIAIO (ESCLUSA LA SPZ120)**
PARTICOLARMENTE INDICATA PER LA PULIZIA DI CORDOLI, MURI E MARCIAPIEDI. NORMALMENTE MONTATA A DESTRA, INSTALLABILE A SINISTRA SU SPECIFICA RICHIESTA.
- NEBULIZZATORI PER SPAZZOLA LATERALE (ESCLUSA LA SPZ120)**
- ATTACCO PALE ARTICOLATE, TERNE E TELESCOPICI**
NEL CASO DI ABBINAMENTO CON TELESCOPICI, ANDRÀ VALUTATA L'APPLICAZIONE DEL PRODOTTO, PER QUESTO SI RICHIEDE DI CONTATTARE L'UFFICIO COMMERCIALE
- KIT ELETTRICO**

*LA SPINA VIENE FORNITA SMONTATA, SE NON VENGONO FORNITE INFORMAZIONI INERENTI AL CABLAGGIO. VERIFICARE CHE LA MACCHINA DI BASE SIA DOTATA DI PRESA MULTIPOLARE 14/8 PIN. IN CASO CONTRARIO È NECESSARIO IL KIT ELETTRICO OBBLIGATORIO.